


Испытания ФКИ 5,3 ГОК (пылеочистка). Апатит.

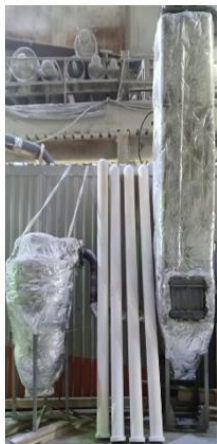

№ п/п	Параметр	Ед. изм.	Установка ФКИ 5,3
1	Среднее время фильтроцикла,	мин	20
2	Медианный диаметр частиц пыли	мкм	5
3	Удельная газовая нагрузка	м ³ /м ² *час	75
4	Начальное Δр (после регенерации),	Па	2000
5	Предельное Δр (перед регенерацией).	Па	2600
6	Концентрация пыли на входе.	г/м ³	7,2
7	Концентрация пыли на выходе.	мг/м ³	9
8	Эффективность очистки	%	99,9